

# Mode d'emploi - PIPER® PILLAR




**ARMOSA**

keeping nature at its best

# Mise en route : Allumage en mode capture

Allumez en appuyant 3 fois sur le bouton :

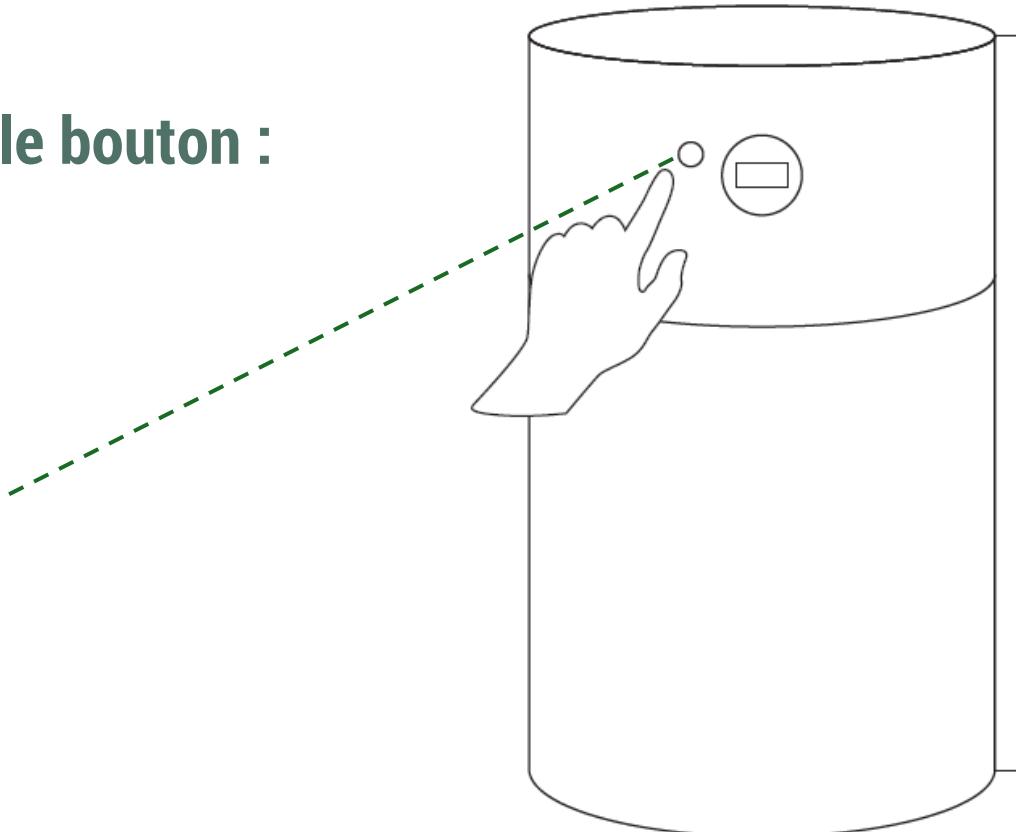

# Mise en route : Allumage en mode capture

Attendre le défilement des messages suivants :



Démarrer souricière  
<CAPTURES ACTIVEES.>  
Appuyez bouton pour  
connecter Smarphone



Connexion  
Captures : ACTIVES  
Nom. captures : 0  
Nom. passages : 0  
Niveau batt. : 100%  
Appuyez : Desact. Captu



Appuyez nouveau pour  
REINITIALIS.COMPTEURS




Appuyez nouveau pour  
ETEIGNEZ SOURICIERE

# Mise en route : Allumage en mode capture

Quand tous les messages ont défilé, la LED passe au vert et clignote :  
Le piège est actif.



# Identifier les couleurs LED :

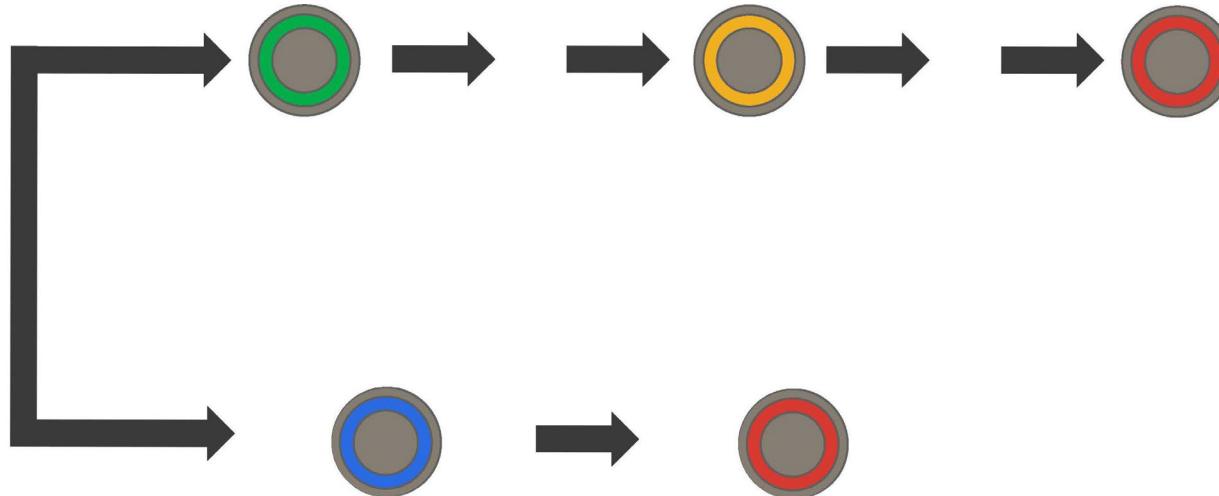

Couleur LED	Signification	Détails
Vert	Piège actif	En attente de capture
Blanc	Captures réalisées	Compteurs passages/captures mis à jour
Jaune	Mode veille	Comptabilise les passages mais ne capture pas
Bleu clignotant	Mode connexion	Association via application Piper
Rouge	Batterie faible	Recharge requise
Éteint	Piège éteint	Batterie vide ou arrêt

# Informations complémentaires :

- Réinitialiser le piège, pour remettre l'appareil à zéro :  
Assurez-vous que la LED est verte.  
Maintenez le bouton appuyé 10 secondes.
- Batterie charge complète dure environ 3 mois
- Vérifier les captures tous les 4-5 jours